



www.FGWilson.com

P110-2(W)



Imagen con finalidad ilustrativa únicamente

Valores de potencia de salida

Modelo de grupo electrógeno	Continua*	Emergencia*
380/220V, 50 Hz	100,0 kVA / 80,0 kW	110,0 kVA / 88,0 kW
220/127V, 60 Hz	113,0 kVA / 90,4 kW	125,0 kVA / 100,0 kW

Valores con factor de potencia 0,8

Potencia continua


Estos valores son aplicables para suministro de potencia eléctrica continua (a carga variable) en lugar de potencia comercialmente adquirida. No hay limitación de horas anuales de funcionamiento y este modelo puede suministrar potencia de sobrecarga de un 10% durante 1 hora cada 12 horas.

Potencia de emergencia

Estos valores son aplicables para el suministro de potencia eléctrica continua (a carga variable) en el caso de un fallo de la potencia de la compañía eléctrica. No se permite sobrecarga de estos valores. El alternador en este modelo está dimensionado para el valor máximo continuo (como se define en la ISO 8528-3).

Condiciones de referencia estándar

Nota: Condiciones de referencia estándar: temperatura de entrada del aire 25 °C (77 °F) y 30% de humedad relativa a 100m (328 pies) sobre el nivel del mar. Datos de consumo de combustible a plena carga, con combustible diesel y con un peso específica de 0,85 y según la BS2869: 1998, Clase A2.

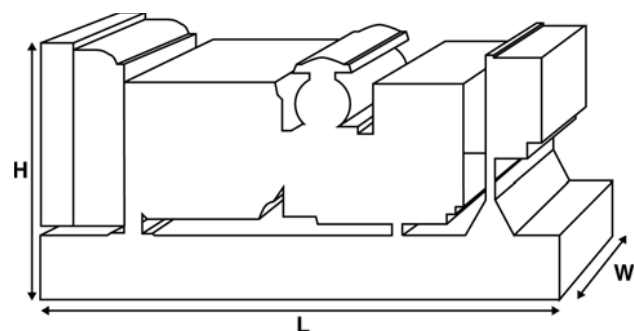

Datos de potencia y rendimiento

Marca y modelo de motor	Perkins® 1104C-44TAG2	
Alternador fabricado para FG Wilson por:	WEG	
Modelo de alternador :	GTA 202AS36	
Cuadro de control	DCP-10	
Tipo de bancada:	Acero fabricado de gran resistencia	
Tipo/valor de interruptor :	3 Mole MCCB	
Frecuencia	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: RPM	1500	1800
Capacidad del depósito de combustible: litros (galones estadounidenses)	250 (66,0)	
Consumo de combustible:		
l/h (galón estadounidense/h)	- Continua	22,2 (5,9) 26,1 (6,9)
	- Emergencia	24,5 (6,5) 29,3 (7,7)

Opciones disponibles

En FG Wilson ofrecemos una serie de funciones opcionales para adaptar nuestros grupos electrógenos con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas. Las opciones incluyen:

- Mejora para la certificación CE
- Amplia gama de carenas insonorizadas
- Un surtido de controles de grupos electrógenos y paneles de sincronización
- Alarmas y paradas adicionales
- Una selección de niveles de ruido del silencioso de escape

Si desea más información sobre todos los elementos estándares u opcionales que acompañan a este producto, contacte con su distribuidor local o visite: www.FGWilson.com

⊠ No está disponible en nuestra planta china en Tianjin.

Dimensiones y Pesos

Largo: (L) mm (in)	Ancho (W) mm (in)	Alto (H) mm (in)	Seco kg (lb)	Con líquidos kg (lb)
2089 (82,2)	1120 (44,1)	1367 (53,8)	1147 (2529)	1165 (2568)

Seco = Con aceite lubricante

Con líquidos = Con aceite lubricante, y refrigerante

Valores conformes con las normas ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 y NEMA MG-1/22. El grupo electrógeno de la ilustración puede contener accesorios opcionales.

Datos técnicos del motor	
Nº de cilindros/alineación:	4 / En línea
Ciclo:	4-tiempo
Diámetro/Carrera: mm (pulg.)	105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
Aspiración:	Carga De TurboCharged Aa Refrescada
Sistema de enfriamiento:	Agua
Tipo de regulador:	Electroniq
Clase de regulador:	ISO 8528 G2
Relación de compresión:	18.3:1
Cilindrada: litros (pulg. cúbicas)	4,4 (268,5)
Momento de inercia: kg/m ² (lb/pulg. ²)	1,51 (5160)
Sistema eléctrico del motor:	
- Tensión/Tierra	12/Negativa
- Amperios del cargador de baterías	65
Peso: kg (lb)	- Seco 500 (1102)
	- Con líquidos 520 (1146)

Rendimiento	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: rpm	1500	1800
Gross Engine Power: kW (hp)		
- Continua	93,6 (126,0)	106,8 (143,0)
- Emergencia	103,0 (138,0)	117,5 (158,0)
BMEP: kPa (psi)		
- Continua	1702,0 (246,9)	1619,0 (234,8)
- Emergencia	1873,0 (271,7)	1781,0 (258,3)

Sistema de combustible				
Tipo de filtro de combustible:	Elemento recambiable			
Combustible recomendado:	Diesel Clase A2 o BSEN590			
Consumo de combustible: l/h (galón estadounidense/h)				
	110%	100%	75%	50%
Continua	Carga	Carga	Carga	Carga
50 Hz	24,5 (6,5)	22,2 (5,9)	16,8 (4,4)	11,9 (3,1)
60 Hz	29,3 (7,7)	26,1 (6,9)	19,8 (5,2)	14,2 (3,8)
	110%	100%	75%	50%
Emergencia	Carga	Carga	Carga	Carga
50 Hz	24,5 (6,5)	18,4 (4,9)	12,9 (3,4)	
60 Hz	29,3 (7,7)	21,8 (5,8)	15,4 (4,1)	

(Basado en combustible diesel con un peso específico de 0,84 y conforme a BS2869, Clase A2)

Sistema de aire	50 Hz	60 Hz
Tipo de filtro de aire:	Elemento recambiable	
Flujo de aire de combustión:		
m ³ /min. (cfm)	- Continua 6,0 (212)	7,8 (274)
	- Emergencia 6,3 (221)	7,8 (275)
Restricción máx. en admisión de aire de combustión: kPa (en H ₂ O)	8,0 (32,1)	8,0 (32,1)

Sistema de refrigeración	50 Hz	60 Hz
Capacidad del sistema de refrigeración: l (galones estadounidenses)	17,5 (4,6)	17,5 (4,6)
Tipo de bomba de agua: Centrífuga		
Calor disipado en el agua y aceite		
lubricante: kW (Btu/min)	- Continua 46,1 (2622)	57,7 (3281)
	- Emergencia 50,7 (2883)	64,0 (3640)
Radiación de calor a la sala: Radiación de calor desde el motor y el alternador		
kW (Btu/min)	- Continua 15,7 (893)	17,5 (995)
	- Emergencia 18,2 (1035)	20,6 (1172)
Consumo del ventilador del radiador: kW (hp)	2,8 (3,8)	4,8 (6,4)
Flujo del aire de refrigeración del radiador: m ³ /min (cfm)	187,8 (6632)	244,2 (8624)
Restricción máx. externa en el caudal de aire de refrigeración: Pa (in H ₂ O)	125 (0,5)	125 (0,5)

Sistema de refrigeración diseñado para operar en condiciones ambientales de hasta 50 °C (122 °F). Contacte con su distribuidor local de FG Wilson para obtener información acerca de los valores de potencia en condiciones específicas de la instalación.

Sistema de lubricación	
Tipo de filtro de aceite:	Hacer girar-En, Flujo completo
Capacidad total de aceite en litros : (galones estadounidenses)	8,0 (2,1)
Capacidad del cárter en litros : (galones estadounidenses)	7,0 (1,8)
Tipo de aceite:	API CC/SE
Sistema de enfriamiento:	Agua

Sistema de escape	50 Hz	60 Hz
Máx contrapresión permitida: kPa (pulg. de Hg)	18,0 (5,3)	15,0 (4,4)
Caudal de gases de escape: m ³ /min (cfm)		
	- Continua 15,2 (537)	18,4 (650)
	- Emergencia 16,3 (576)	20,4 (720)
Temperatura de gases de escape: °C (°F)		
	- Continua 514 (957)	517 (963)
	- Emergencia 543 (1009)	574 (1065)

Datos físicos del alternador	
Fabricado para FG Wilson por:	WEG
Modelo:	GTA 202AS36
Nº de cojinetes:	1
Clase de aislamiento:	H
Código del paso del devanado:	2/3 - NA
Cables:	12
Índice de protección contra entrada de elementos:	IP21
Sistema de excitación:	AUX COIL
Modelo de AVR:	WRGA-01

Datos de funcionamiento del alternador		
Sobrevelocidad: RPM	2250	
Regulación de la tensión (estado estable)	+/- 0,25%	
Forma de onda NEMA = TIF:	50	
Forma de onda IEC = THF:	2,0%	
Contenido total de armónicos LL/LN:	5,0%	
Radiointerferencia:	Supresión conforme a la norma europea ISO 8528-3	
Calor radiado: kW (Btu/min)		
- 50 Hz	10,7	(608)
- 60 Hz	11,2	(637)

Características del alternador	50 Hz		60 Hz		
	380/220V		220/110V	208/120V	220/127V
Concepto					
Capacidad de arranque del motor* kVA	317		254	308	350
Capacidad de cortocircuito %	300		300	300	300
Reactancias: Por unidad					
Xd	2,23		3,33	2,72	2,34
X'd	0,117		0,162	0,135	0,12
X''d	0,093		0,129	0,108	0,095

Las reactancias mostradas se aplican a valores de potencia continua.

* Basado en un 30% de caída de tensión con factor de potencia del 0,6 y sistema de excitación BOBINA AUXILIAR.

Datos técnicos de tensión a 50 Hz				
Tension	Continua		Emergencia	
	kVA	kW	kVA	kW
380/220V	100,0	80,0	110,0	88,0

Datos técnicos de tensión a 60 Hz				
Tension	Continua		Emergencia	
	kVA	kW	kVA	kW
220/127V	113,0	90,4	125,0	100,0
220/110V	111,0	88,8	125,0	100,0
208/120V	112,5	90,0	125,0	100,0

Documentación

Juego completo de manuales de funcionamiento y mantenimiento y esquemas de conexión.

Generating Set Standards

Los equipos cumplen con las normas siguientes: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

FG Wilson es una compañía acreditada con la ISO 9001.

Cumple con la legislación europea sobre emisiones de gases de escape Nivel II

Garantía

Todos los equipos de potencia continua tienen una garantía de fabricación de un año. Los equipos de emergencia, cuyo tiempo de servicio está limitado a 500 horas al año, tienen una garantía de fabricación de dos años. Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor local o visite nuestra página web: www.FGWilson.com

Datos de contacto del distribuidor:

FG Wilson fabrica este producto en los siguientes países:

Irlanda del Norte • Brasil • China • India • EE,UU,

Con sus oficinas principales en Irlanda del Norte, FG Wilson opera a través de una red de distribuidores globales.

Para comunicarse con la oficina de ventas locales, por favor visite el sitio web de FG Wilson en www.FGWilson.com.

FG Wilson es una denominación comercial de Caterpillar (NI) Limited.

En línea con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.